



Sensor de temperatura con transmisor integrado para aplicaciones industriales, MBT 3560

Características



- Diseñado para su uso en entornos industriales severos, donde se necesita un equipo fiable, preciso y robusto
- Encapsulado de acero inoxidable resistente al ácido (AISI 316L)
- Señales de salida: entre 4 y 20 mA o ratiométricas 10-90%
- Una amplia selección de conexiones de proceso y eléctricas
- Diseño ultracompacto
- Rango de temperaturas: -50 °C - +200°C

Pedido estándar MBT 3560

- Conexión eléctrica DIN 43650-A, Pg 9
- Tubo de protección de Ø 8 mm
- Elemento Pt 1000, EN 60751, Categoría B
- Conexión de proceso G1/4A

Longitud de inserción [mm]	Conexión eléctrica	Salida del transmisor	Ajuste del transmisor [C°]	Longitud de extensión [mm]	Nº de código
50	2 hilos	entre 4 y 20 mA	de 0 a 100	Ninguna	084Z4030
100				Ninguna	084Z4031
150				Ninguna	084Z4032
200				Ninguna	084Z4033
250				Ninguna	084Z4034
50	2 hilos	entre 4 y 20 mA	de 0 a 200	33	084Z4035
100				33	084Z4036
150				33	084Z4037
200				33	084Z4038
250				33	084Z4039

Vaina para el programa MBT 3560 estándar

Longitud de inserción [mm] MBT 3560	Longitud de inserción de la vaina [mm]	Conexión de proceso	Tubo de protección [mm]	Nº de código
50	37.5	G½A	ø11	084Z7258
100	87.5			084Z7259
150	137.5			084Z7260
200	187.5			084Z7261
250	237.5			084Z7262

Datos técnicos

Especificaciones principales

Conexiones de presión	Véase página 3
Rangos de medición	Cualquier combinación entre -50°C y +200°C
Intervalo mínimo	25°C
Señales de salida	4-20 mA - ratiométricas 10-90%
Conexiones eléctricas	Véase página 4

Rendimiento

Precisión	< ± 0,5 % FS (tip.) < ± 1 % FS (máx.)	
Tiempos de respuesta	Agua 0,2 m/s	
	$t_{0,5} = 10 \text{ seg.}$	$t_{0,9} = 30 \text{ seg.}$
	Aire 1 m/s	
	$t_{0,5} = 95 \text{ seg.}$	$t_{0,9} = 310 \text{ seg.}$
Carga máxima del tubo de protección	100 bares	

Especificaciones eléctricas

	Señal de salida nominal (protección contra cortocircuitos)	
	4-20 mA	ratiométricas 10-90% de tensión de alimentación
Tensión de alimentación [U _s], protección contra polaridad	10 a 30 V c.c.	4,75 a 8 V c.c. 5 V c.c. (Nom.)
Consumo de corriente de alimentación	–	< 4 mA a 5 V c.c.
Resistencia de aislamiento	> 100 Mohm a 100 V c.c.	> 100 Mohm a 100 V c.c.
Dependencia de la tensión de alimentación	< ±0,05% FS/ 10 V	–
Limitación de corriente	30 mA	–
Impedancia de salida	–	< 25 ohm
Carga [R _L]	$R_L < (U_s - 10)/(0,02A) \text{ ohm}$	$R_L > 5 \text{ kohm a } 5 \text{ V c.c.}$

Condiciones de trabajo


Temperatura del medio (máx. 120°C sin extensión)	entre -50°C y + 200°C	
Temperatura en el equipo electrónico ¹⁾	entre -40°C y +85°C	
Rango de temperaturas de transporte	de -50°C a 85°C	
EMC - Emisión	EN 61000-6-3	
EMC - Inmunidad	EN 61000-6-2	
Resistencia vibraciones	Sinusoidal 15,9 mm-pp, 5 Hz-25Hz	
	4 g, 25 Hz - 2 kHz	IEC 60068-2-6
	Aleatoria 7,5 g _{rms} , 5Hz - 1 kHz	IEC 600868-2-34, IEC 60068-2-36
Resistencia a impactos	Impacto 500 g/ 1 ms	IEC 60068-2-27
	Caída libre	IEC 60068-2-32
Encapsulado (según las conexiones eléctricas)	Véase página 4	

Características mecánicas

Materiales:	
Piezas en contacto con el medio	W.no. 1.4571 (AISI 316 Ti)
Protección	W.no. 1.4404 (AISI 316 L)
Elemento sensor de medición	Fijo
Peso (según el diseño)	entre 0,1 y 0,15 kg

¹⁾ La temperatura del equipo electrónico depende de la temperatura del medio, de la longitud de la extensión, de la temperatura ambiente y de la velocidad del aire.

**Pedidos,
Versiones estándar**

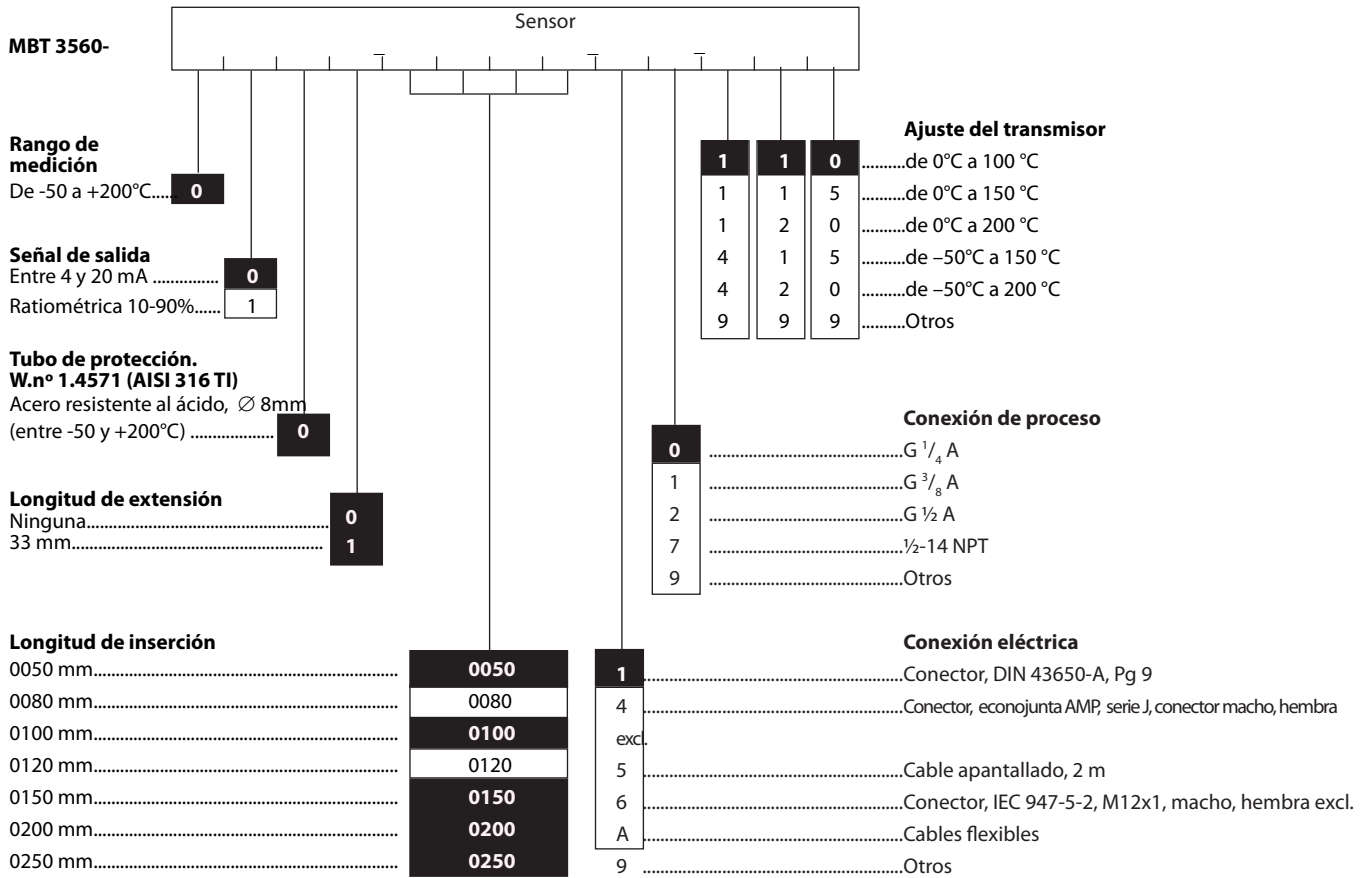


■ = Programa estándar


Pueden seleccionarse combinaciones no estándar. Pero esto requiere un pedido de un número mínimo de unidades. Para más información, póngase en contacto con su delegación Danfoss.

Dimensiones


Cables flexibles




Econojunta AMP serie J (macho)






IEC 947-5-2 M12x1, 4 pines



DIN 43650-A, Pg 9



Cable apantallado de 2 m

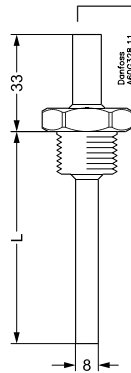

L = Longitud de inserción
H = 9 mm

Conexiones eléctricas

DIN 43650-A	Econojunta AMP I Serie J (macho)	IEC 947-5-2 M12 x 1	Cables flexibles	Cable apantallado de 2 m
Protección				
IP 65	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Materiales				
Poliamida con fibra de vidrio, PA 6.6	Poliamida con fibra de vidrio, PA 6.6	Poliamida con fibra de vidrio, PA 6.6	Poliamida con fibra de vidrio, PA 6.6	PUR
Conexión eléctrica, salida 4-20 mA (2 hilos)				
Pin 1: alimentación + Pin 2: alimentación - Pin 3: No se utiliza Tierra: Sin conectar a la carcasa de la MBT	Pin 1: alimentación + Pin 2: alimentación - Pin 3: No se utiliza	Pin 1: alimentación + Pin 2: No se utiliza Pin 3: No se utiliza Pin 4: alimentación -	Hilo rojo: alimentación + Hilo negro: alimentación -	Hilo rojo: alimentación + Hilo blanco: alimentación - Hilo rojo/ negro: No se utiliza Pantalla: Sin conectar a la carcasa de la MBT
Conexión eléctrica, Ratiométrica (3 hilos) 10-90%				
Pin 1: alimentación + Pin 2: alimentación - Pin 3: Salida Tierra: Sin conectar a la carcasa de la MBT	Pin 1: alimentación + Pin 2: alimentación - Pin 3: Salida	Pin 1: alimentación + Pin 2: no se utiliza Pin 3: Salida Pin 4: alimentación -	Hilo rojo: alimentación + Hilo negro: alimentación - Hilo azul: Salida	Hilo rojo: alimentación + Hilo blanco: alimentación - Hilo rojo/ negro: Salida Pantalla: Sin conectar a la carcasa de la MBT

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
